



Contents 目录

Brief Introduction 公司简介 6-9

Aluminum Door & Window System 铝合金门窗系统 10-16

Handle 执手 18-28

Espagnolette Bolt 传动杆 30-31

Casement Door Series 平开门系列 33-37

Hinge 合页 39-43

Sliding System 推拉系统 45-48

Friction Hinge 滑撑 50-56

Sliding Wheel 滑轮 58-60

公司简介

Brief Introduction



杭州普威实业有限公司是一家拥有自主进出口权、专业研发符合国际水准的 U-PVC (塑钢) 及铝、幕门窗附件的大型企业, 集产品设计、开发、营销于一体。

PWS (普威) 目前开发平开窗、上中下悬窗、推拉门窗等 U-PVC 及铝、幕门窗配件, 采用冷轧钢、锌、铝合金、304 不锈钢等国际优质原材料。结合静电喷涂、冲压、镀铬 (镍)、电泳光等先进工艺, 品种丰富, 工艺先进, 产品性能达到国家 JG/T168 - 2004 的标准。

Hangzhou PUWEI Industry Co., Ltd is a scale enterprise professionally research and explore international standard hardware for U-PVC / aluminum / curtain windows and doors, owning our own export company and combining products design, exploration and sales together.

By using international excellent materials of cool roll steel, zinc / al alloy and stainless steel 304, PWS (PUWEI) currently produces level-opening, hanging, pull-push U-PVC windows and doors and their accessories as well. High technology has been used in our abundant production which has already got to the standard of JG / T168-2004.



办公区
Office



办公区
Office



公司大厅
Hall



产品展示
Exhibition Hall



仓储
Storage



物流配送
Logistics

销售网络 Sales Network

普威产品出口的国家及地区有：

美国、加拿大、巴西、菲律宾、马来西亚、泰国、朝鲜、越南、印度、土耳其、乌克兰、厄瓜多尔等。

PWS (PUWEI) products have been mainly exported to — USA, Canada, Brazil, Philippine, Malaysia, Thailand, North Korea, Viet Nam, India, Turkey, Ukraine, Ecuador etc.



我们的客户 Our Customers



铝合金型材标准槽口尺寸 Al Alloy Standard Groove Sizes

框/扇空间要求


注明尺寸均为表面处理后的净尺寸




隐藏式传动器空间要求尺寸



标准五金件空间要求




框槽口 V.01



框槽口 V.02

1. 标准五金件空间要求
2. 框扇配合基准线
3. 当型材最大厚度为100mm时, 扇宽340mm需12度。扇宽500mm需9度
4. 隔热桥和外腔设计时, 禁止高出C槽表面线
5. 表面处理五金件最大尺寸, 确保五金件顺畅操作
6. 标准滑杆型材 (型材公司提供)

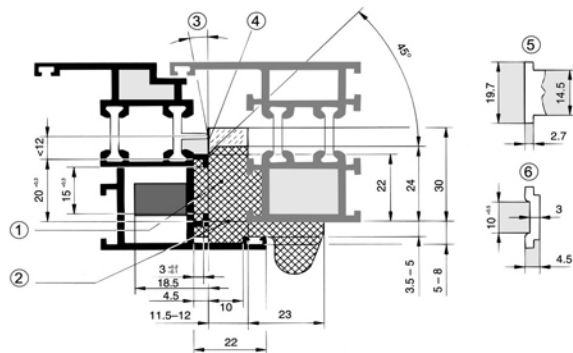

内平开上悬
Internal Opening & Top Hung Window & Door


PWS™

单位: mm

PWS-NK600 适用门窗范围		
窗扇高度	最小500	最大2400
窗扇宽度	最小600	最大1200

PWS-NK600

重型内平开上悬五金系统

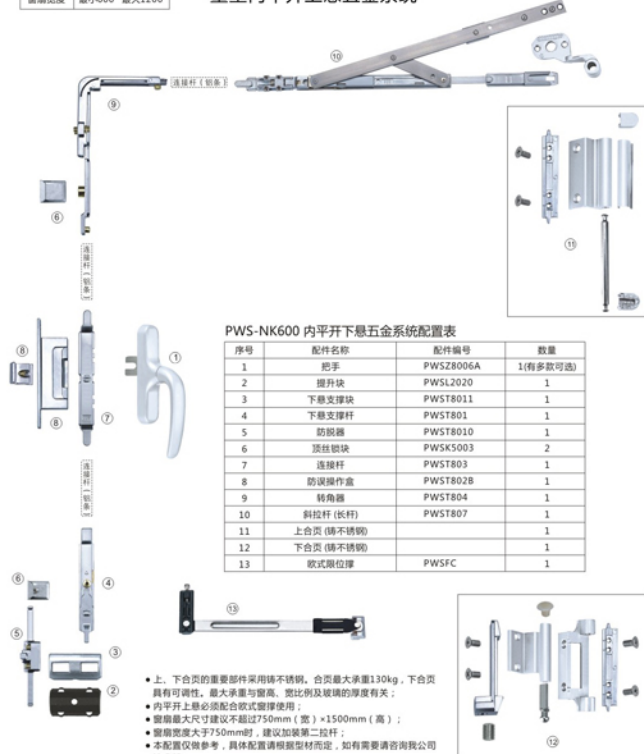

PWS-NK600 内平开下悬五金系统配置表

序号	配件名称	配件编号	数量
1	把手	PWSZ8006A	1(有多款可选)
2	提升块	PWSL2020	1
3	下悬支撑块	PWST8011	1
4	下悬支撑杆	PWST801	1
5	防脱器	PWST8010	1
6	顶丝锁块	PWSK5003	2
7	连接杆	PWST803	1
8	防误操作盒	PWST802B	1
9	转角器	PWST804	1
10	斜拉杆 (长杆)	PWST807	1
11	上合页 (带不锈钢)		1
12	下合页 (带不锈钢)		1
13	欧式限位撑	PWSFC	1

- 上、下合页的重要部件采用带不锈钢。合页最大承重130kg, 下合页具有可锁性。最大承重与窗高、宽比例及玻璃的厚度有关;
- 内平开上悬必须配合欧式窗撑使用;
- 窗扇最大尺寸建议不超过750mm(宽)×1500mm(高);
- 窗扇宽度大于750mm时, 建议加装第二拉杆;
- 本配置仅供参考, 具体配置请根据型材而定, 如有需要请咨询我公司技术部。



单位: mm

PWS-NK400 适用门窗范围		
窗扇高度	最小500	最大2400
窗扇宽度	最小370	最大600

PWS-NK400


轻型内平开上悬五金系统



PWS-NK400 内平开下悬五金系统配置表

序号	配件名称	配件编号	数量
1	把手	PWSZ8006A	1(有多款可选)
2	提升块	PWSL2020	1
3	下悬支撑块	PWST8011	1
4	下悬支撑杆	PWST801	1
5	防脱器	PWST8010	1
6	顶丝锁块	PWSK5003	2
7	连接杆	PWST803	1
8	防误操作盘	PWST802B	1
9	转角器	PWST804	1
10	斜拉杆(短杆)	PWST8015A	1
11	上合页(带不锈钢)		1
12	下合页(带不锈钢)		1
13	欧式限位撑	PWSFC	1

- 上、下合页的重要部件采用带不锈钢。合页最大承重130kg, 下合页具有可调节。最大承重与窗高、宽比例及玻璃的厚度有关;
- 内平开上悬必须配合欧式窗撑使用;
- 窗扇最大尺寸建议不超过750mm(宽)×1500mm(高);
- 窗扇宽度大于750mm时, 建议加装第二拉杆;
- 本配置仅供参考, 具体配置请根据型材而定, 如有需要请咨询我公司技术部。

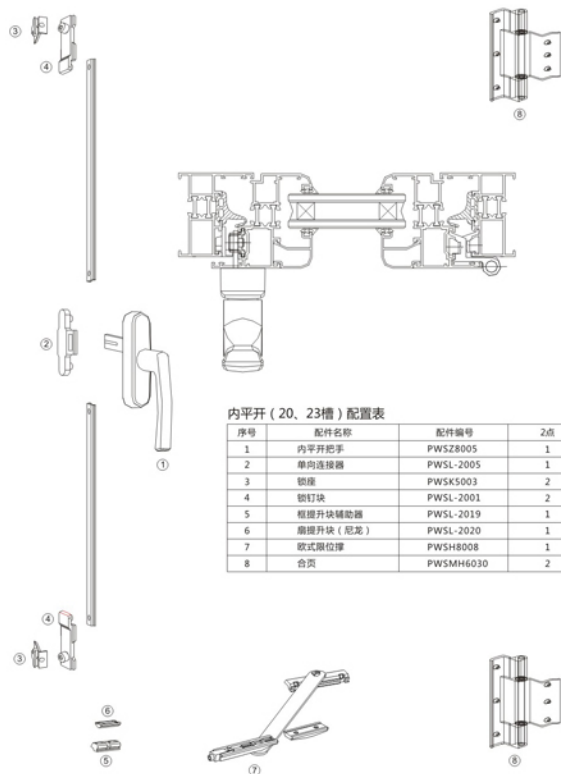

内平开(20、23槽)配置表

序号	配件名称	配件编号	2点
1	内平开把手	PWSZ8005	1
2	单向连接器	PWSL-2005	1
3	锁座	PWSK5003	2
4	锁钉块	PWSL-2001	2
5	框提升块辅助器	PWSL-2019	1
6	框提升块(尼龙)	PWSL-2020	1
7	欧式限位撑	PWSH8008	1
8	合页	PWSMH6030	2

● 本配置仅供参考, 具体配置请根据型材而定, 如有需要请咨询我公司技术部。



PWSHP8001-Z



④



外开窗（欧标槽）配置表

序号	配件名称	配件编号	数量
1	外平开把手	PWSZ8017	1
2	铝传动杆	PWSG-208	1
3	铝座	PWSK5003	2
4	滑撑	PWSHP8001	2



①




PWSZ8001



PWSZ8008




PWSZ8028



PWSHP8001-Z

④



- 虚线框为可选件；
- 选用不同的铝型材，把手握叉的长度和连接杆插钉柱的长度有所不同；
- 客户在定货时请提供铝型材面纸或铝型材实物便于五金生产厂家。



④





外开窗（非欧标槽）配置表

序号	配件名称	配件编号	数量
1	单面多锁点把手	PWSZ8018	1
2	铝传动杆	PWSF-D	1
3	铝座	PWSK5010	2
4	滑撑	PWSHP8001	2



①



④


- 标准传动器有：400、600、800、1000、1200mm多种尺寸供选择。另传动器可根据客户要求定做；
- 根据不同的铝型材，把手握叉的长度和传动器U型模块的长度有所不同；
- 选用不同的摩擦铰链承重不同，具体参数请参考摩擦铰链系列；
- 本配置仅供参考，具体配置根据型材而定，如有需要请咨询我公司技术部。




上悬窗配置表

序号	配件名称	配件编号	2点
1	单向外平开窗把手	PWSZ8018	1
2	传动铝杆	PWSF-C	1
3	锁座	PWSK5011	2
4	滑撑	PWSCH8005	2
5	风撑	10* π *22 $\times$ 3.0	2

- 选用不同的上悬铰链承重不同, 具体参数请参考摩擦铰链系列;
- 本配置仅供参考, 具体配置根据型材而定, 如有需要请咨询我公司技术部。

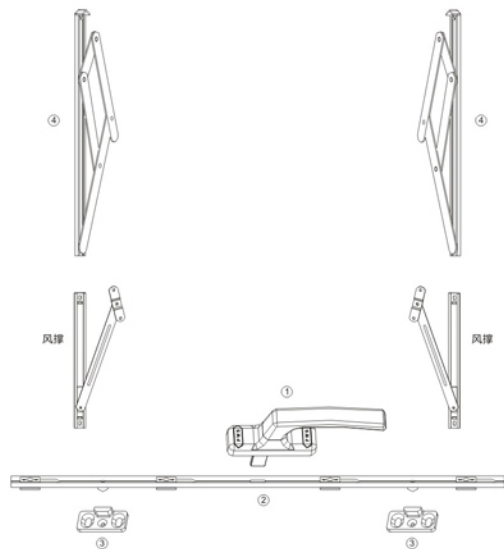


型号：PWSZ8005
单向传动执手 (不分左右)




注：内平开执手长版有25mm和31mm两种。

型号：PWSZ8006
1号A双向传动把手 (不分左右)




型号：PWSZ8009
单向传动执手 (不分左右)




注：内平开执手长版有24mm和31mm两种。


型号：PWSZ8011
单向传动执手 (不分左右)




型号：PWSZ8012
方座圆柄大把手 (不分左右)




型号：PWSZ8013
带锁大把手 (不分左右)




型号：PWSZ8015
单向传动执手 (不分左右)




型号：PWSZ8017
单向传动执手 (不分左右)




型号：PWSZ8019
弧形大把执手 (不分左右)




型号：PWSZ8021
单向传动执手 (不分左右)




型号：PWSZ8006A
1号单向传动把手 (不分左右)




型号: PWSZ8001
单向传动执手 (不分左右)




型号: PWSZ8003
分离式执手 (不分左右)




型号: PWSZ8028
两点锁D执手




型号: PWSZ8007
单向传动执手 (不分左右)




型号: PWSZ8008
单向传动把手 (不分左右)




型号: PWSZ8016
单向传动执手 (外开/分左右)




型号：PWSZ8018(C-2)
单向传动执手 (不分左右)



型号：PWSZ8020
单向传动执手 (分左右)




型号：PWSZ8022
单向传动执手 (分左右)




注：横板叉长度有19mm、25mm、29mm可供两种。


型号：PWSZ8026
单向传动执手 (分左右)




型号：PWSD8066
07号形执手 (A)




型号：PWSD8067
07号形执手 (B)




型号：PWSD8068
07号形执手 (C)




型号：PWSD8070
50-11 执手




型号：PWSD8071
50-12 执手




型号：PWSD8072
单点内外开执手






PWSL-2009
(16mm, 26mm, 28mm)



PWSL-2003



PWSL-2021



PWSL-2001



PWSL-2019




PWSL-2020




PWSL-2017 (11mm)
PWSL-2018 (13mm)



PWSK5003




PWSK5010




PWSK5011




PWSK5015




PWSK8082



PWSK8062



PWSK8066



PWSK8077



- 注：1. B.D.BB.C.TL.AB宽度为14mm、16mm；
2. 20E.20D.20B.20A宽度为20mm、23mm；
3. 规格400mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm尺寸可供选择；
4. 另连接铝条可根据客户要求定制。




- 注：1. B.D.BB.C.TL.AB宽度为14mm、16mm；
2. 20E.20D.20B.20A宽度为20mm、23mm；
3. 规格400mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm尺寸可供选择；
4. 另连接铝条可根据客户要求定制。

平开门系列

Casement Door Series



平开门列 | Casement Door Series | PWS™

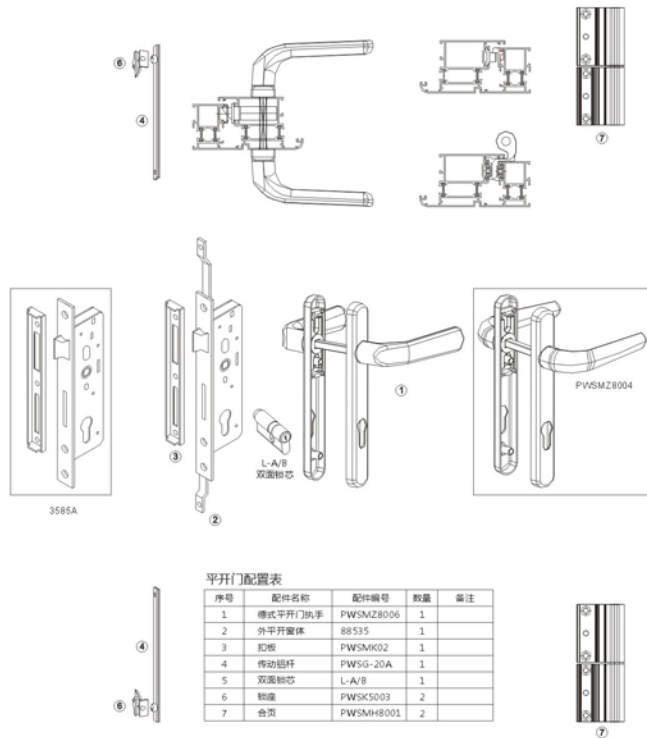


平开门配置表


序号	配件名称	配件编号	数量	备注
1	德式平开门执手	PWSMZ8006	1	
2	外平开窗体	88535	1	
3	扣板	PWSMK02	1	
4	传动杆	PWSG-20A	1	
5	双面锁芯	L-A/B	1	
6	锁座	PWSK5003	2	
7	合页	PWSMH8001	2	

- 虚线框为可选项；
- 根据门扇大小选择不同锁芯；
- 本配置仅供参考，具体配置请根据门扇材料而定。
- 门扇（指最大尺寸）建议不超过1000mm（宽）X2400mm（高）；
- 为了保障门扇的使用寿命，气密性、水密性，建议安装3个合页；
- 选用不同合页承重不同，具体技术参数请参考合页系列，最大承重于门扇高、宽比例及玻璃厚度有关，如有需要请咨询我公司技术部。


型号：PWSMZ8004
圆柄平开门执手

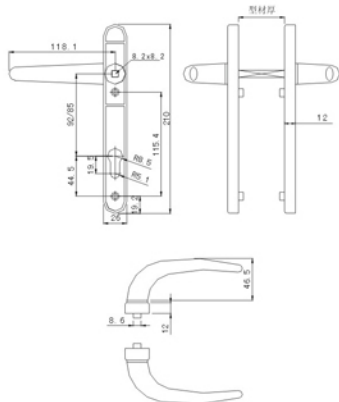


型号：PWSMZ8006
德式平开门执手

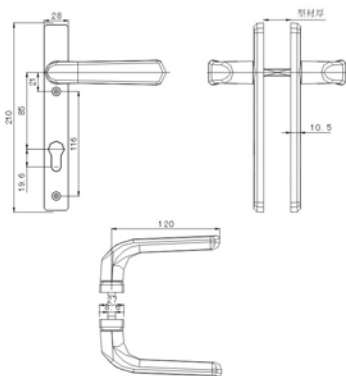

型号：2585A
单点锁体




型号：3085A
单点锁体




型号：3585A
单点锁体




型号：88530
多点锁体




型号：88535
多点锁体



型号：L-A/B
双开锁芯



单位：mm

L	A	B
75	30	45
80	30	50
85	30	55
90	32.5	57.5

型号：L-A/B
单开锁芯

单位：mm


L	A	B
75	30	45
80	30	50
85	30	55
90	32.5	57.5

型号：PWSMK02
不锈钢扣板型号：PWSMK03
不锈钢扣板型号：PWSMK04
不锈钢扣板型号：PWSMK06
不锈钢扣板

合页 Hinge



合页系列 | **PWS™**
Hinge Series

型号：PWSMH8001
A 型平开门铝合页





- 适用于框、扇型材标准20槽口平开门窗；
- 合页最大承重为100公斤/对，具体承重能力与合页安装和型材有关,合页轴套微芯可配。

型号：PWSMH6056
57H 加长合页





- 适用于标准20槽口平开门窗；
- 合页最大承重为75公斤/对，具体承重能力与合页安装和型材有关。

型号：PWSCH6030
57H 合页





- 适用于标准20槽口平开门窗；
- 合页最大承重为65公斤/对，具体承重能力与合页安装和型材有关。

型号：PWSMH6066
B 型平开门合页





- 适用于门关闭后框、扇型材在同一平面的平开门；
- 合页最大承重为180公斤/对。

型号：PWSMH6067
C型平开门合页



- 适用于门关闭后框、扇型材在同一平面的平开门；
- 合页最大承重为180公斤/对。



型号：PWSMH6068
D 型平开门合页



- 适用于门关闭后框、扇型材在同一平面的平开门；
- 合页最大承重为180公斤/对。

型号：PWSMH6069



E 型平开门合页



- 适用于门关闭后框、扇型材在同一平面的平开门；
- 合页最大承重为180公斤/对。

型号：PWSMH6070


F 型平开门合页



- 适用于门关闭后框、扇型材在同一平面的平开门；
- 合页最大承重为180公斤/对。

型号：PW SCH6018


50F5合页

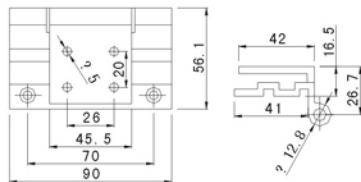

- 适用于无槽口平开门窗；
- 合页最大承重为60公斤/对，具体承重能力与合页安装和型材有关。

型号：PWSMH6071


G 型平开门合页



- 适用于门关闭后框、扇型材在同一平面的平开门；
- 合页最大承重为180公斤/对。

型号：PW SCH6020

50F7 合页




- 适用于无槽口平开门窗；
- 合页最大承重为60公斤/对，具体承重能力与合页安装和型材有关。



推拉系统 Sliding System

推拉门窗勾锁系列 | PWS™
Sliding Door Lock Series



型号：PWSTM8001
组合推拉门锁




型号：PWSTM8002
双面推拉门锁




型号：PWSTM8003
单面推拉门锁




型号：PWSY8012
小方柄月牙锁



型号：PWSY8013
圆座豪华月牙锁（中）



型号：PWSY8014
圆座豪华月牙锁（短）




型号：PWSY8015
107 月牙锁（小半圆）



不锈钢滑撑 Friction Hinge

型号: PWSHP
重型 22 方槽滑撑系列



- § 采用304不锈钢制造。
- § 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。
- § 符合中国GB/T3888《铝合金窗用不锈钢滑撑》标准。



重型22方槽滑撑系列 安装尺寸											单位:mm				铝窗规格			
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	窗最高 mm	窗宽 mm	窗重量 kg	开启角度				
PWSH08	42	60	155	168	32	151			202	213								
PWSH10	42	60	176	190	36	188			252	263	1500	500	20	90°				
PWSH12	42	60	197	211	32	213	242		293	306	1500	600	24	90°				
PWSH14	42	60	228	242	35	255	283		345	357	1500	700	27	90°				
PWSH16	42	60	228	242	32	259	289		395	406	1500	800	31	90°				
PWSH18	42	60	226	240	32	252	281		448	460	1500	900	34	90°				
PWSH20	42	60	162	287	301	32	279	308	495	507	1800	1000	36	85°				

型号: PWSHP
重型 18 方槽滑撑系列


- § 采用304不锈钢制造。
- § 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。
- § 符合中国GB/T3888《铝合金窗用不锈钢滑撑》标准。



重型18方槽滑撑系列 安装尺寸											单位:mm				铝窗规格			
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	窗最高 mm	窗宽 mm	窗重量 kg	开启角度				
PWSH08	36		154	167	32	152			202	213								
PWSH10	36	49	175	188	33	195			251	263	1500	500	15	90°				
PWSH12	36	49	190	203	33	202			297	309	1500	600	18	90°				
PWSH14	36	82	227	240	333	233	265		373	350	1500	700	21	90°				
PWSH16	36	82	227	240	33	227	261		397	407	1500	750	24	90°				
PWSH18	36	82	235	249	33	241			446	460	1500	800	26	90°				
PWSH20	36	50	197	304	318	30	231	433	508	507	1600	900	28	85°				

型号: PWSHP
15 方槽滑撑系列


- § 采用304不锈钢制造。
- § 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。
- § 符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。

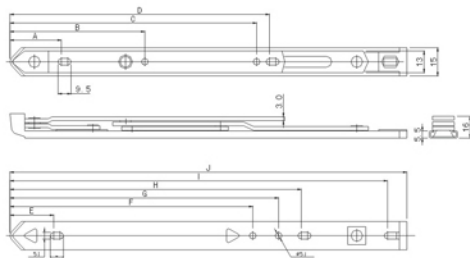

15方槽滑撑系列 安装尺寸											单位:mm				铝窗规格			
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	窗最高 mm	窗宽 mm	窗重量 kg	开启角度				
PWSH08	36		154	167	32	152			202	213								
PWSH10	36	49	175	188	33	195			251	263	1500	500	15	90°				
PWSH12	36	49	190	203	33	202			297	309	1500	600	18	90°				
PWSH14	36	82	227	240	333	233	265		373	350	1500	700	21	90°				
PWSH16	36	82	227	240	33	227	261		397	407	1500	750	24	90°				
PWSH18	36	82	235	249	33	241			446	460	1500	800	26	90°				
PWSH20	36	50	197	304	318	30	231	433	508	507	1600	900	28	85°				

型号: PWSHP
13.5 方槽滑撑系列

- § 采用304不锈钢制造。
- § 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。
- § 符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。

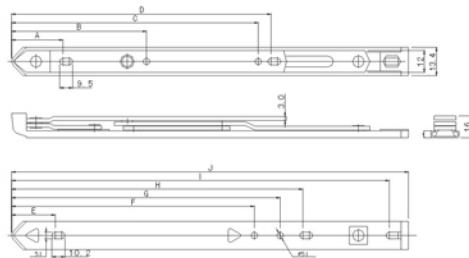

13.5方槽滑撑系列 安装尺寸											单位:mm				铝窗规格			
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	窗最高 mm	窗宽 mm	窗重量 kg	开启角度				
PWSH08	36		154	167	32	152			202	213								
PWSH10	36	49	175	188	33	195			251	263	1500	500	15	90°				
PWSH12	36	49	190	203	33	202			297	309	1500	600	18	90°				
PWSH14	36	82	227	240	333	233	265		373	350	1500	700	21	90°				
PWSH16	36	82	227	240	33	227	261		397	407	1500	750	24	90°				
PWSH18	36	82	235	249	33	241			446	460	1500	800	26	90°				
PWSH20	36	50	197	304	318	30	231	433	508	507	1600	900	28	85°				


型号: PWSCH

22/18/15/13.5重型上悬窗专用滑撑系列

§ 采用304不锈钢制造。

§ 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。

§ 符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。



重型上悬滑撑系列 安装尺寸											单位:mm					铝窗规格		
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	窗扇高mm	窗扇宽mm	窗扇重kg	开启角度			
PWSH10	37	94	139		35		187				251	263	600	1000	35	25°/30°		
PWSH12	37	82	109	154	33	176	205	242			294	306	800	1200	45	25°/35°		
PWSH14	37	82	155	199	35	46	313	340			346	357	1000	1200	55	25°/35°		
PWSH16	37	82	179	224	32	44	228	257			394	406	1200	1200	65	25°/35°		
PWSH18	37	82	196	241	32	223	252				448	460	1400	1500	80	25°/45°		
PWSH20	37	82	214	258	303	36	247	276	454	508	520	1500	1500	100	25°/45°			


型号: PWSH

22 槽平推窗滑撑

§ 采用304不锈钢制造。

§ 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。

§ 符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。

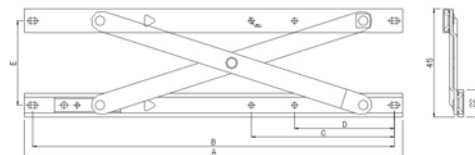

型号	A	B	C	D	E	窗扇高 mm	窗扇宽 mm	窗扇重 kg
PWSH22	354	325	158	50	22-185	700	1000	40


型号：PWSH8007

方型定位伸缩支撑

§ 采用304不锈钢制造。

§ 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。

§ 符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。

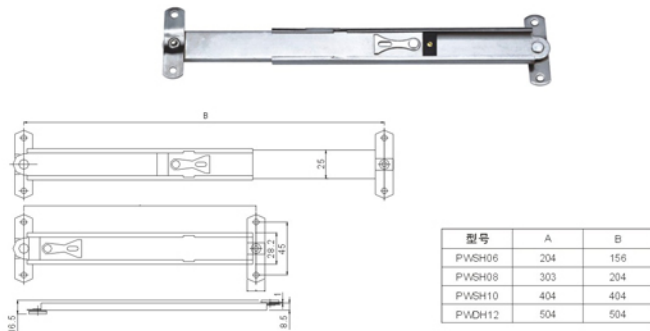


型号：PWSH8008

欧式限位撑

§ 采用304不锈钢制造。

§ 经五万次严格开关测试后仍然可正常使用。


§ 符合中国QB/T3888《铝合金窗不锈钢滑撑》标准。

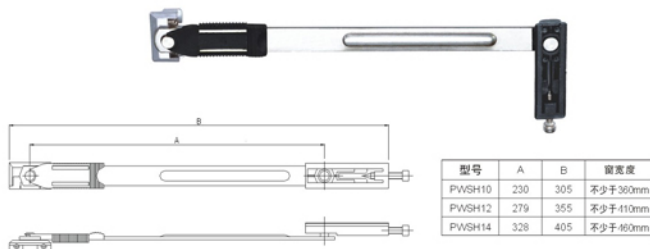

型号：PWS22#
尼龙座调节双轮




轮宽：21.5mm
轮高：18.5mm
2只滑轮承重≤110kg

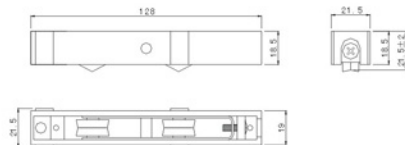

型号：PWS24#
尼龙座调节双轮




轮宽：23.5mm
轮高：23.5mm
2只滑轮承重≤140kg
特种轴承承重≤230kg

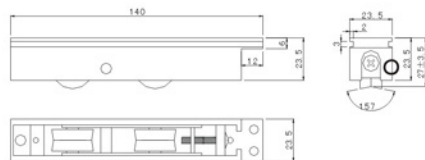

型号：PWS25#
尼龙座调节双轮




轮宽：28.5mm
轮高：23.5mm
2只滑轮承重≤110kg

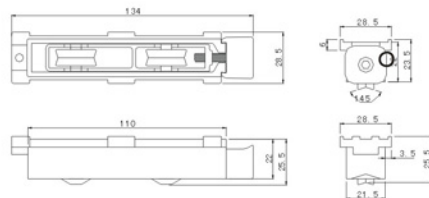

型号：PWS26#
尼龙座单轮





轮宽：28.5mm
轮高：23mm
2只滑轮承重≤60kg

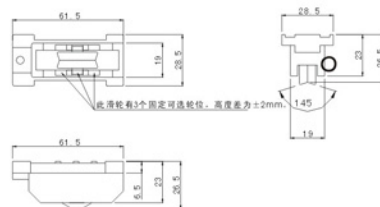

型号：PWS27#
尼龙座调节单轮



轮宽: 21.5mm
轮高: 21mm
2只滑轮承重 $\leq 40\text{kg}$



型号：PWS16#
 铰架可调双槽轮(栋梁H80、Z80、H90)



轮宽: 15.7mm
轮高: 16.5mm
2只滑轮承重 $\leq 40\text{kg}$



浙江省:

杭州丁桥兰苑
杭州绿城蓝庭人家
杭州锦绣城
杭州西溪海
杭州南都绿谷公寓
杭州金都花园
杭州西溪国际广场
杭州郡湾水乡
杭州钱江一号
杭州雍华府早翠
杭州湾的清晨
杭州湾的黄昏
杭州湾的暮色
杭州九花园
杭州美都苑
杭州东莱苑
杭州西湖公馆
杭州金象山庄
杭州北景园
杭州凤栖阁都市花园
杭州铭阳居
杭州富春名苑
杭州世纪云庐
杭州美的花园
杭州嘉绿苑
杭州之心学府
杭州现代广场
杭州杭州城中专
萧山七彩湖苑
萧山山水花城
萧山彩虹春天
萧山御景小区
萧山中河小学广场
萧山城北汇桂苑
萧山金色佳苑
萧山和裕苑
钱塘新山村山庄
钱塘锦悦公寓
新安江中学
相山半岛山庄
象山上海中央花城
湖州茗茶在小岛
湖州东方豪苑
湖州清波里
湖州明珠城市广场
湖州玲珑湾秀苑
湖州苕溪家园

- 惠州金坑·香格里
- 湖州海盐县
- 湖州南浔区
- 湖州长兴县
- 湖州安吉县
- 湖州德清县
- 湖州安吉康旅
- 湖州长兴生态绿色农业园
- 湖州广德市
- 安吉新嘉苑
- 江山湖景山庄
- 江山灵山风景区
- 江山四明新城
- 江山西南华庭
- 江山黄金半岛
- 三门青竹村农居
- 黄岩市东新校区
- 台州市紫云山
- 台州黄岩特小区
- 台州临海广仁坊
- 嘉兴南湖景区
- 嘉兴的织城
- 嘉兴中港城
- 嘉兴东海湾
- 平湖名门佳苑
- 平湖中心花园
- 嘉兴普安名家
- 嘉兴秀洲区阳光花园
- 衢州江滨大厦
- 衢州嘉福苑
- 衢州天祥国际

广东省:

- 广州国际会展中心
- 广州保利大厦
- 广州悦轩村
- 广州维多利亞广场
- 广州市时代广场
- 广州天河长堤雅座
- 广州增城万达广场
- 广州海珠新城
- 广州万寿宫
- 广州珠江医院
- 广州珠江新城
- 广州富力地产
- 广州财富广场
- 广州合泰新城花园
- 广州合泰新城华府
- 广州合泰新城华府
- 广州逸涛华苑
- 广州金盾世纪花苑

广州金碧湾
 广州金碧湾山庄
 广州金碧湾
 广州金碧湾国际
 广州金碧湾花园
 广州金碧湾
 广州金碧湾别墅
 广州金碧湾
 广州金碧湾世界
 广州金碧湾华庭
 广州科利华花园
 广州保利花园绿洲花园
 广东公安厅出入境接待中心
 广州市委 44 楼
 广州南湖国际花园
 广州中海花城湾
 花都区花城
 花都区新华花园
 花都区政府街道办事处
 东莞和悦花园
 东莞汇景新城
 东莞汇景花园
 东莞汇景花园
 东莞开平实验小学
 东莞长安道西小区
 东莞寮步汇景新城
 东莞寮步汇景花园
 东莞寮步汇景花园
 珠海华发香洲花园
 珠海华发香山莊
 珠海华发新城
 珠海中大大厦
 珠海华发新城
 珠海汇景花园
 中山汇景
 中山汇景花园
 江门汇景中学

楼盘名:
 福州闽侯溪缘
 福州汇方国际
 福州大学城
 福州科利华
 福州台海南湾
 泉州新嘉花园
 泉州盛世天下
 泉州都市花园
 泉州中远城
 漳州梧栖路二期小区
 漳州绿岛小区

漳州悦海花园小区
漳州新城佳园小区
漳州建元南花园 8-9 号楼
漳州龙文法院办公楼
漳州龙轴公寓宿舍楼
漳州 503 干扰台大楼
漳州龙文地税办公楼
漳州建元南花园小区
漳州丽都花园 1-6 号楼
漳州港海之恋大楼
漳州新城济生堂制药厂
漳州大同佳园小区

江苏省:

南京栖霞区溧新家园
南京茱萸湾东
南京林业大学
南京下关区幕府佳园二期
南京三江学院教学楼
南京东南大学
南京浦口区江岸水城
南京江宁区御王府
南京医科大学
昆山家世界
昆山颐和苑
连云港中国名都
镇江江南世家
南通凤凰莱茵苑

安徽省:

芜湖圣地雅歌
芜湖水晶居
芜湖凤凰城

重庆市:

江南世家
同舟世纪苑
金开丽舍
巴南印象
金色家园
中天香榭华府
政法大学
美合金基地
北碚公安宿舍
西南大学
南开中学
花红梁安置房
成渝二期工程
高石坎安置房
凤桥大厦
金开区C石岭工程

使用普威产品的部分工程实例